




Le spécialiste de l'anti-crevaison préventif,
auto-obturant permanent, anti-sous gonflage
et anti-éclatement pour tous vos pneumatiques !



25 litres

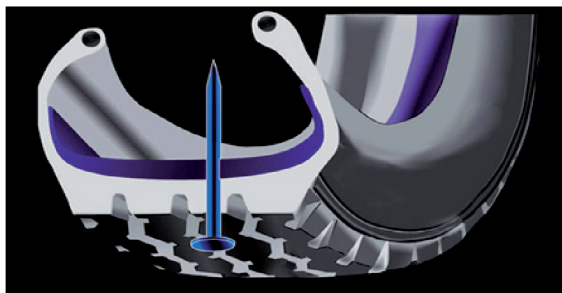


AUTO OBTURATION INSTANTANÉE ET PERMANENTE DES
PERFORATIONS SUR LA BANDE ROULANTE DE TOUS TYPES DE PNEUS

www.wprotec.com



Wprotec est efficace pour les pneus tubeless ou avec chambre à air de -35° à $+45^{\circ}$. Wprotec est utilisable sur des perforations de 6mm pour les véhicules de moins de 3,5t et jusqu'à 12mm pour les véhicules de plus de 3,5t. Wprotec ne garantit pas les perforations sur les flancs. Si le pneu se dégonfle après une injection, enlevez tous les objets perforants sur la bande roulante, regonflez et roulez pour une obturation permanente. Wprotec reste liquide, ne corrode pas les jantes. Pour le changement d'un pneu un nettoyage à l'eau clair suffit, pour les véhicules souvent sujet à crevaison, un ajout périodique de Wprotec peut être nécessaire pour garantir une protection toujours efficace. **Respectez la période de rodage avec WR72 Route : 80km/h max, les 80 premiers kms, puis augmentation progressive de la vitesse au-delà, les vibrations finiront par totalement disparaître en moins de 150 kms.**

Produit pour les véhicules roulant **À PLUS de 80km/h.**



Reliez le tuyau à la
valve et actionnez la
pompe. Selon le
modèle de pompe:

1 cycle complet = 100 ml
1 cycle complet = 200 ml

Injectez la quantité
calculée (voir ci-con-
tre). Reposez l'obus et
regonflez à la pression
préconisée par le con-
structeur.



CALCUL DU VOLUME MAXIMUM
Prenez les 2 mesures en millimètres (mm)

VÉHICULE DE MOINS DE 3,5t :
mesure 1 x mesure 2 x 0,0030

TAILLE BASSE, RUNFLAT ET RENFORCÉ :
mesure 1 x mesure 2 x 0,0020

VÉHICULE DE PLUS DE 3,5t :
mesure 1 x mesure 2 x 0,0060



TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX LAVER ABONDAMMENT A L'EAU.
EN CAS D'INGESTION APPELER LE CENTRE ANTI POISON LE PLUS PROCHE.



Bouteille en plastique recyclable.



Fabrication à partir d'une base aqueuse et de caoutchouc (SANS FIBRE)

FORMULE ROUTE WR72

Pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes :

MESURE 1 x MESURE 2 x 0,0030 pour "Standard" et 0,0038 pour "Optimum"

Taille basse, runflat et renforcé :

MESURE 1 x MESURE 2 x 0,0020 pour "Standard" et 0,0025 pour "Optimum"

Efficacité testée et approuvée par l'UTAC
rapport N° 13/10871



0 94922 81630 6

EXEMPLE DE QUANTITÉ À INJECTER PAR PNEU : citadine 250ml, familiale 300ml, berline/utilitaire 350ml.